




| Références | V120 | V121 |
|---------------|-----------------|-------------|
| Couleur verre | Incolore (V120) | Fumé (V121) |

Caractéristiques

- Réglage des branches (angle et longueur)
- Protection latérale
- Résistance aux rayures

Conditionnement

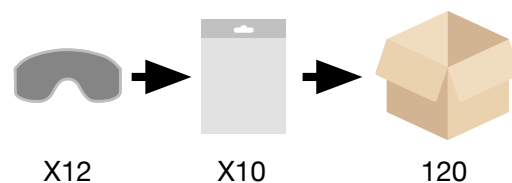

Normes

Normes : EN 166:2001

Normes des verres : EN 170:2001 (clear lens); EN 172:2001 (smoke lens)

Marquage des verres : 2C-1.2 1F CE (clear lens); 5-3.1 1F CE (smoke lens)

Marquage des branches : EN 166 F CE

Environnements d'utilisation

- Anti-rayures
- Résistant aux chocs

Description

Anti-Rayure - Résistant aux impacts

Poids : 31g

Matière : Oculaire haute résistance (PC) ; Montures et branches résistantes (Nylon)

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/boite 10 boites/carton
120 paires/carton

0% METAL : ✘

Anti-rayures : ✔

Antibuée : ✘

Résistant aux chocs : ✔

Anti-poussière / anti-éclaboussures : ✘

Résistant aux températures extrêmes : ✘

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 19104 délivré par CERTOTTICA (organisme notifié n°0530). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)