




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3106	G3107	G3108	G3109	G3110	G3111



Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

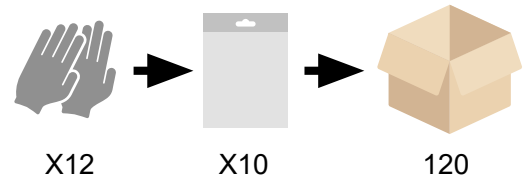

Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Nylon/spandex
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)
Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel
Conditionnement : 12 paires/sachet ; 10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✓
Sans latex : ✓

Normes : EN388:2016 4131X , EN420:2003 +A1:2009

Normes

EN388:2016



4131X



EN420:2003
+A1:2009



CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/06/17/0897 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)