




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3116	G3117	G3118	G3119	G3120	G3121



## Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

## Conditionnement

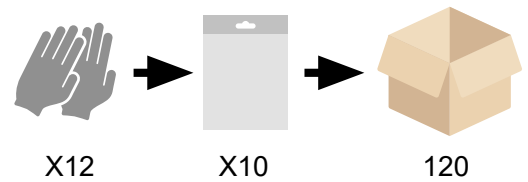

## Description

**Support** : Tricoté sans couture  
**Matières du support** : Nylon/spandex  
**Jauge** : 15  
**Manchette** : Manchette élastique  
**Matières de l'enduction** : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)  
**Type d'enduction** : Enduction 3/4 avec pouce enduit

**Emballage** : Sachet individuel  
**Conditionnement** : 12 paires/sachet ; 10 sachets/carton ; 120 paires/carton

**Sans silicone** : ✓  
**Sans latex** : ✓

**Normes** : EN388:2016 4131X , EN420:2003 +A1:2009

## Normes

EN388:2016



4131X


 EN420:2003  
 +A1:2009


CAT.II

## Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/06/17/0897 EXT 01/06/17 délivré par le CTC ( organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)