



10


XL

W6150

Caractéristiques

- Pouce palmé.
- Résistance du cuir croute de bovin.
- Protection contre les risques thermiques conforme avec EN407:2004 et EN 12477:2001+A1: 2005 type A.
- Machette de sécurité de 15 cm pour une bonne protection de l'avant bras.
- Conforme avec le REACH.

Conditionnement

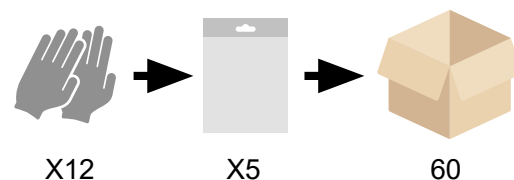

Normes

EN388:2016



2111X

EN407:2004



412X4X

EN12477 2001
+ A1 2005 :
Type AEN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Description

Support : Coupé & cousu

Matières du support : Croute superieur de bovin

Jauge : NA

Manchette : safety cuff

Matières de l'enduction :

Type d'enduction :

Emballage : 12 paires/sachet

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
5 sachets/carton ; 60 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 2111X , EN407:2004 412X4X ,
EN12477 2001 + A1 2005 : Type A

Environnements d'utilisation



Thermique



Sec

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° LEC F100368940 délivré par INTERTEK (organisme notifié n° 0362). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)