




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3236	G3237	G3238	G3239	G3240	G3241

Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

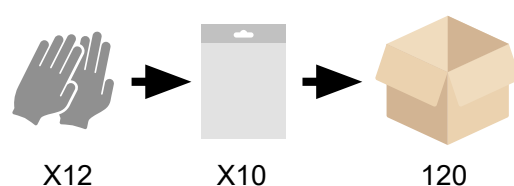

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Polyester

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4121X , EN420:2003 +A1:2009

Normes

EN388:2016



4121X



EN420:2003
+A1:2009



CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/10/17/1530 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)