




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3256	C3257	C3258	C3259	C3260	C3261

DESCRIÇÃO

- Excelente resistência ao corte, abrasão e rasgamento.
- Excelente aderência para manusear peças afiadas em ambientes secos e oleosos.
- Atende ao REACH.
- Tecido sem costura para um máximo conforto e evitar irritação.

Acondicionamento

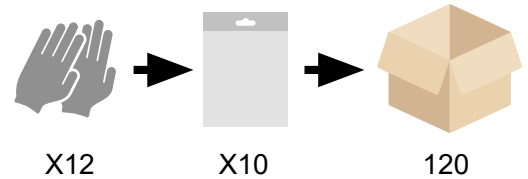

Norma

EN388:2016



4X44D

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Ambientes de uso



seco

Resistência
ao corte

Descrição

Estrutura : Tricotada sem emenda

Material do forro : HPPE

Pontos por polegada : 13

Estilo do punho : Punho tricotado elástico

Material de revestimento : Nitrilo areado preto

Modelo/padrão de revestimento : Revestida na palma da mão

embalagem : embalagem individual

Acondicionamento : 12 pares/embalagem ;
10 embalagens/caixa ; 120 pares/caixa

sem silicone : ✘

sem Látex : ✘

Norma : EN388:2016 4X44D , EN420:2003 +A1:2009

Este produto está em conformidade com a Directiva Europeia 89/686 / CEE sobre Equipamentos de Proteção Pessoal. Certificado CE n. ° 0075/2706/162/08/17/1250 emitido pelo CTC (organismo notificado n. ° 0075). Armazene os produtos em sua embalagem original longe da luz, do calor (local fresco e seco)