



### Descrição

**Estrutura** : Costurado e cortado

**Material do forro** : Couro de vaca com divisão superior

**Pontos por polegada** : NA

**Estilo do punho** : Manga de segurança

**Material de revestimento** :

**Modelo/padrão de revestimento** :

**embalagem** : 12 pares/embalagem

**Acondicionamento** : 12 pares/embalagem ;  
5 embalagens/caixa ; 120 pares/caixa

**sem silicone** : ✘

**sem Látex** : ✘

**Norma** : EN388:2016 2111X , EN407:2004 412X4X ,  
EN12477 2001 + A1 2005 : Type A

10


XL

W6150

### DESCRIÇÃO

- Índice de uma peça
- Resistência do couro de vaca.
- Proteção térmica de acordo com EN 407 2004: 412X4X.
- Proteção contra riscos de soldagem de acordo com EN 12477: 2001 + A1: 2005 tipo A.
- Punho de 15 cm para uma boa proteção do antebraço.
- Atende ao REACH.

### Acondicionamento

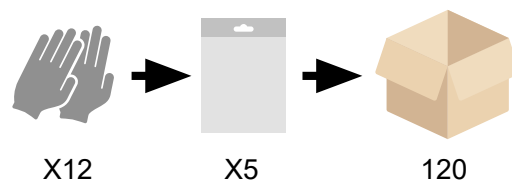

### Norma

EN388:2016



2111X

EN407:2004



412X4X

EN12477 2001  
+ A1 2005 :  
Type AEN420:2003  
+A1:2009

CAT.II

### Ambientes de uso



térmica



seco

Este produto está em conformidade com a Directiva Europeia 89/686 / CEE sobre Equipamentos de Proteção Pessoal. Certificado CE n. ° LEC F100368940 emitido pelo INTERTEK (notified body n ° 0362). Armazene os produtos em sua embalagem original longe da luz, do calor (local fresco e seco)